

工業用カメラ電源に、 ひとクラス上の安全機能と 利便性を実現



工業用カメラを対象とした DC12V カメラ用電源です。15W タイプと 30W タイプの 2 種類からお選びいただけ、強靱かつ軽量なアルミシャーシ、ひとクラス上の信用・現場メリットを備えた、エンドユーザー様へ安心と信用を与えるパフォーマンス電源です。

安全機能

必要なのは“信用”、ひとクラス上の安全機能


- 誤操作防止。主電源スイッチカバー
- 耐サージ。サージアブソーバを線間、大地間の全間搭載
- ヒューズ搭載



利便性

設置事業者視点、利便性を搭載

- 信号表一目。天板へコネクタピンレイアウトを表記
- 金属丸コネクタ、M3 端子台の 2 系統搭載。



ディーシーティーラボラトリーのカメラ電源はここが違う！

おすすめポイント


つまり、ここに差がつく

①安全性	主電源にスイッチカバー 金属丸コネクタ出力 サージアブソーバ搭載	<ul style="list-style-type: none"> ・誤操作防止 ・確実な接続と誤抜防止 ・サージから電源ラインを保護
②利便性	カメラとの接続は 2 系統 天板にコネクタレイアウト表記 ワイド入力	<ul style="list-style-type: none"> ・金属丸コネクタ、M3 端子台での接続が可能 ・配線に資料が不要 ・AC100V~AC240V 環境動作

主な仕様

型式		DAC-P1215	DAC-P1230
入力	電圧	AC100V～240V 50 / 60Hz	
	電流	ACIN 100V 0.4A typ ACIN 200V 0.2A typ	ACIN 100V 0.7A typ ACIN 200V 0.4A typ
	接続	3P プラグ ACコード 2m付き	
出力	定格電圧	DC12V	
	定格電流	1.2A	2.4A
	接続	コネクタ : ヒロセ RM12BRD-3S(71) 端子台 : M3	
保護回路		サージプロテクタ ヒューズ 2A / 250V	
使用環境	温度	0°C ~ 50°C	
	湿度	20 ~ 70%	
寸法		W100×H60×D150	W100×H60×D180
重量		約 600g	約 700g

寸法図 (単位 mm)

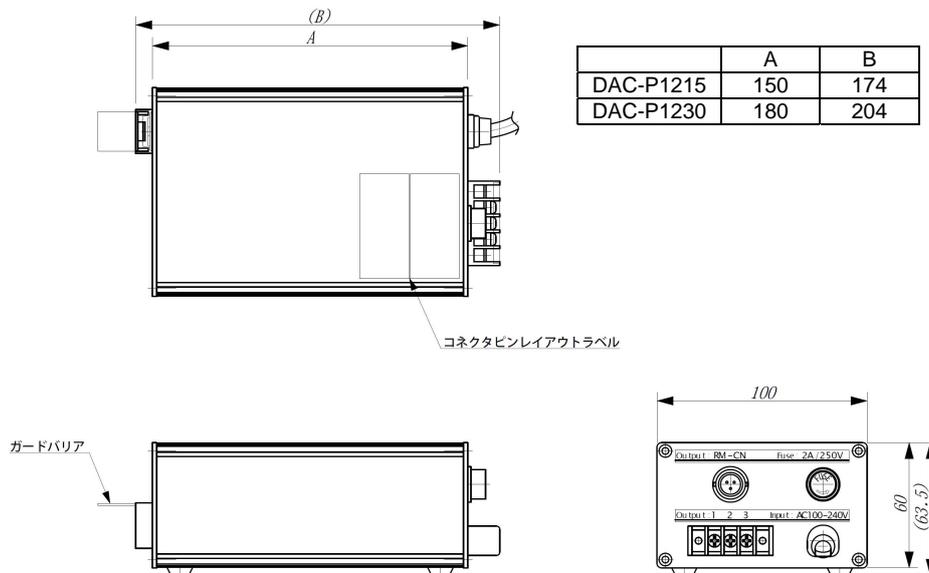

当社製品のご案内

DPCI-2000 シリーズ	カメラリンクフレームグラバー
DEV-1000	装置組込向けオールインワン画像処理ボード
アクセサリシリーズ	カメラリンク分配器 DCM-101、カメラ電源 DAC-P
検査装置	透明体・鏡面欠陥検査装置、アウトサイドミラー検査装置



お問い合わせ先

「想いを形へ」
DCT
Laboratory

株式会社 ディーシーティー ラボラトリー

〒431-2103
静岡県浜松市北区新都田 1 丁目 4-10-9
TEL : 053-428-8636 FAX : 053-428-8637
URL : <http://www.dct-laboratory.co.jp> E-Mail : info@dct-laboratory.co.jp